




# TRIVELLA

Auger

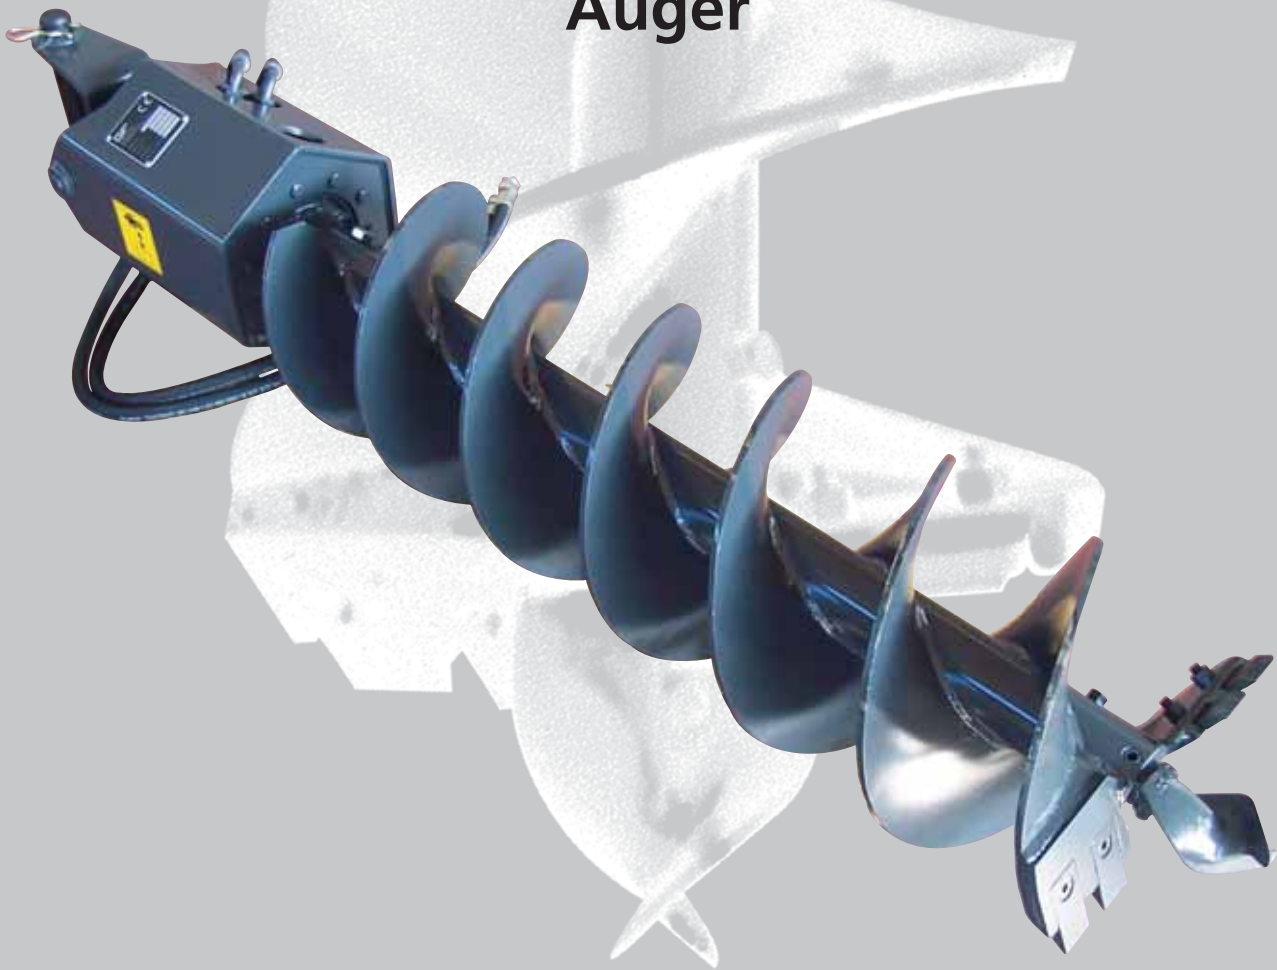

# CARATTERISTICHE TECNICHE

## Technical specification

<b>Modello</b> <i>Model</i>	<b>TR 100</b>	<b>TR 180</b>	<b>TR 300</b>	<b>TR 600</b>	<b>TR 1200</b>	<b>TR 1500</b>
<b>Peso (kg)</b> <i>Weight (kg)</i>	53	85	115	150	190	240
<b>Portata d'olio (lt/min)</b> <i>Oil flow (lt/min)</i>	15-35	25-60	60-100	80-120	100-140	130-170
<b>Portata ottimale (lt/min)</b> <i>Better flow (lt/min)</i>	25	45	90	100	125	150
<b>Velocità (g/l)</b> <i>Velocity (g/l)</i>	60	60	60	50	40	40
<b>Pressione massima (bar)</b> <i>Max pressure (bar)</i>	225	225	300	300	300	350
<b>Coppia massima (daNm)</b> <i>Max torque (daNm)</i>	100	180	330	650	1200	1500

Modelli TR 100/180/300: gli utensili disponibili hanno diametro di 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 mm e lunghezza di 1000, 1200, 1500 mm.

*Model TR 100/180/300: the tools available have diameter of 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 mm and lengths of 1000, 1200, 1500 mm.*

Modelli TR 600/1200/1500: gli utensili disponibili hanno diametro di 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 mm e lunghezza di 1000, 1500, 2000 mm.

*Model TR 600/1200/1500: the tools available have diameter of 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 mm and lengths of 1000, 1500, 2000 mm.*




PUNTA ELICOIDALE con doppia elica, taglienti in acciaio antiusura imbullonati, per lavoro in medi terreni per mod. TR 100/180/300.

*HELICOIDAL DRILL with double helix, steel edges anti-wear rivetted for medium grounds for mod. TR 100/180/300.*



PUNTA ELICOIDALE con doppia elica, taglienti in acciaio antiusura imbullonati, per lavoro in medi terreni per mod. TR 600/1200/1500.

*HELICOIDAL DRILL with double helix, steel edges anti-wear rivetted for medium grounds for mod. TR 600/1200/1500.*

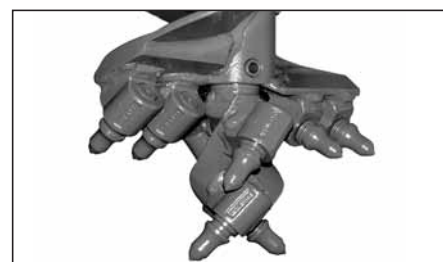

PUNTA ELICOIDALE con doppia elica, taglienti con picchi al Widia per lavoro su asfalto o roccia friabile per mod. TR 100/180/300/600/1200/1500.

*HELICOIDAL DRILL with double helix, Widia edges for asphalt or crumbly rock for mod. TR 100/180/300/600/1200/1500.*

Dati e illustrazioni sono forniti a titolo informativo e non impegnativo - *Data and descriptions are in any way not binding*



**G.F. Gordini srl**

Via Cà del Vento, 35 - 48012 Bagnacavallo (RA) Italy  
Tel. +39 0545 62712 - Fax +39 0545 62140  
info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI

Spazio per il rivenditore