



MOD. PULISCIPANNELLI



**MACCHINA ELETTRICA  
PER LA PULIZIA DI  
PANNELLI STANDARD DA 50**





## MOD. PULISCIPANNELLI

### MACCHINA ELETTRICA PER LA PULIZIA DI PANNELLI IN LEGNO STANDARD DA 50 cm.

Il Mod. PULISCIPANNELLI è particolarmente adatto per un'accurata pulizia ed oliatura di pannelli in legno.

Il sistema di pulizia verticale consente una costante pulizia non permettendo che il materiale asportato si accumuli sulle parti interne alla macchina.

### SICUREZZA

La macchina è dotata di un sistema di sicurezza posto nel quadro comandi. In caso di emergenza, tale sistema si presta per un rapido intervento di bloccaggio della macchina stessa.

Nella versione trifase, il motoriduttore è provvisto di un giunto a cricco che, a causa di un errato collegamento elettrico della macchina, impedisce al sistema di avanzamento di girare nel senso contrario.

La spina di alimentazione, dotata di un'invertitore di fase, consente di ripristinare il giusto senso di rotazione.



Quadro comandi con pulsante di emergenza.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Lunghezza	207 cm.
• Larghezza	101 cm.
• Altezza	129 cm.
• Peso	250 Kg.
• Potenza installata	0.95 KW.
• Versione monofase motore	220 V.
• Versione trifase motore	380 V.

### DIMENSIONI DI TAVOLE E PANNELLI DA PULIRE:

• Spessore di lavoro	da 2,5 a 3,5 cm.
• Altezza di lavoro	da 45 a 55 cm.
• Produzione oraria	200 mq.



Giunto di sicurezza in versione trifase del motoriduttore coassiale.

## SISTEMA ESCLUSIVO DI PULITURA DELLE FACCE

Il Mod. PULISCIPANNELLI è dotato di **grossi rulli trascinatori** che, date le loro particolari scanalature, oltre a trascinare i pannelli, solleva e frantuma le incrostazioni cementizie. Questi rulli esercitano una pressione morbida e costante in quanto **poggiano su molle** e si adeguano anche alle piccole **variazioni di spessore da (0 a 3 mm)**.

**LA PULIZIA DELLE FACCE** è affidata ad una serie di robusti raschietti resistenti all'usura e reversibili; sono oscillanti perché montati su sfere e bilanciati da anelli di morbida gomma. **(Vedi spaccato in Rosso)** Essi si adattano costantemente alla conformazione del legno con perfetta aderenza anche su superfici molto irregolari, **senza graffiare** la delicata superficie del pannello.



## PULIZIA DEL BORDO SUPERIORE


La difficile pulizia del bordo superiore dei pannelli viene affidata a **due raschietti con inserto in Widia**, che mantenendo **inalterata nel tempo** la loro integrità e seguendo costantemente tutti i **cambiamenti del bordo**, assicurano una **totale pulizia**. Essi infatti sono **montati su sfere**, bilanciati da anelli di **morbida gomma** ed agiscono su un **braccio ad angolazione variabile**. Questo braccio, posiziona automaticamente i raschietti sul bordo superiore e con una **pressione regolabile**, li costringe a seguire continuamente tutte le variazioni di larghezza.



## PULIZIA DEL BORDO INFERIORE

Anche la pulizia del bordo inferiore è affidata a **due raschietti con inserto in Widia**.

Essi infatti mantenendo inalterata nel tempo la loro integrità ed essendo **montati su sfere** e bilanciati da anelli di **morbida gomma**, seguono costantemente tutte le piccole **variazioni di profilo**, assicurando una **perfetta pulizia**.

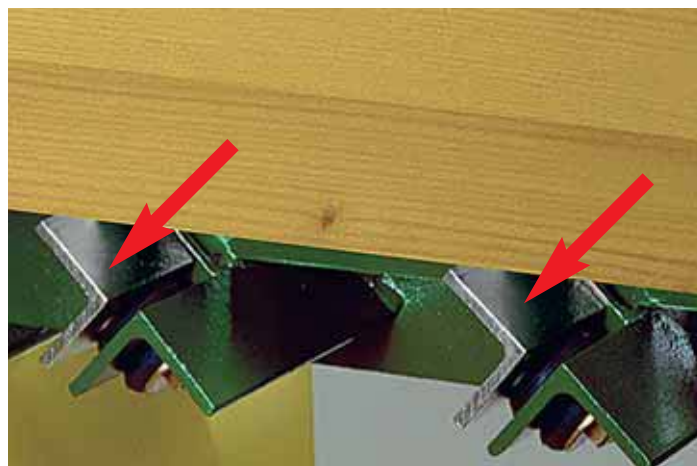

## TUNNEL DI LAVAGGIO E OLIAIURA

I pannelli vengono **lavati ed oliati** mediante un energico getto di liquido disarmante.

Una **coppia di spatole** in acciaio flessibile raccoglie il liquido in eccesso e, catturando eventuali residui cementizi, ne completa la pulizia.

**Due coppie di spazzole** in entrata ed uscita, modellandosi sui bordi e **penetrando nelle fessure**, rendono **ermetico il tunnel di lavaggio** riducendo al minimo la perdita di liquido.

Il liquido disarmante viene raccolto in una vasca, **filtrato e rimesso in circolo** da una pompa.



---

Dal 1977, **EDIL-FA** costruisce solo macchine pulitrici per le diverse esigenze di mercato.

Ha sviluppato un proprio sistema di pulitura per tavole e pannelli, unico nel suo genere, avvalendosi di avanzate tecnologie.

---

**EDIL-FA** offre un sistema di pulitura che consente la completa pulizia dalle incrostazioni cementizie, l'oliatura e l'asciugatura di tavole e pannelli, ottenendo superfici perfettamente integre senza graffiature e deformazioni.

---

**EDIL-FA** costruisce le sue macchine con materiali di alta qualità ed in conformità alla normativa CE.

**EDIL-FA** garantisce economia di esercizio, sicurezza ed affidabilità.

---



Mod. OTTANTA



Mod. 3P 80 JUNIOR



Mod. IPE 4R 12-20



Mod. P 200



31025 Santa Lucia di Piave  
Via Trieste,6 Treviso Italy  
Tel. +39 0438 700419  
Fax. +39 0438 460007

E-mail: [info@edil-fa.it](mailto:info@edil-fa.it)  
U.R.L. [www.edil-fa.com](http://www.edil-fa.com)